



# Regolamento per l'uso dei marchi rilasciati da IMQ

Rev. 10 del 30.6.2021



**ARTICOLO 1**  
REGOLE  
GENERALI



**ARTICOLO 2**  
MARCHI  
CERTIFICAZIONE  
PRODOTTO



**ARTICOLO 3**  
MARCHI  
CERTIFICAZIONE  
SISTEMI GESTIONE  
E ATTESTAZIONI



**ARTICOLO 4**  
MARCHI  
CERTIFICAZIONE  
FIGURE  
PROFESSIONALI



**ARTICOLO 5**  
MARCHI  
CERTIFICAZIONE  
IMPRESE  
E VERIFICHE  
IMPIANTI



**ARTICOLO 6**  
ALTRI  
MARCHI

**ADDENDUM**  
MARCHIO ICILA



---

*Titolo*

---

**REGOLAMENTO PER  
L'USO DEI MARCHI  
RILASCIATI DA IMQ**

---

---

*Riferimento*

---

Reg. Marks

---

*Data entrata in vigore*

---

Rev. 10 del 30.6.2021

---

*Approvato da*

---

IMQ S.p.A.

# INTRODUZIONE

## **Complimenti per la vostra certificazione!**

Ora potrete utilizzare i marchi IMQ relativi alla certificazione da voi ottenuta e valorizzare l'impegno dedicato a verificare la qualità del vostro operato.

Le certificazioni rilasciate da IMQ rappresentano una tutela per le aziende, costituiscono un'informazione utile per le Autorità di controllo e, sempre più frequentemente, sono uno dei requisiti richiesti per la partecipazione a bandi e gare di appalto.

Sono la garanzia visibile della vostra qualità, perché dietro a ogni certificazione vi è un articolato iter di qualificazione percorso sotto la verifica di un ente terzo al di sopra delle parti.

Sono la testimonianza della "promessa di trasparenza" fatta al mercato nel momento in cui avete deciso di certificarvi.

È dunque importante dare visibilità alle certificazioni ottenute, riproducendo i relativi marchi, ovunque sia previsto dal Regolamento che disciplina la vostra certificazione, secondo i criteri e le modalità riportate nelle pagine che seguono.



---

# INDICE

---

**ARTICOLO 1**  
**REGOLE**  
**GENERALI**

**ARTICOLO 1 - Regole generali - pag. 6**

- 1.1 - Concessione d'uso dei marchi
- 1.2 - Disposizioni per l'uso dei marchi
- 1.3 - Controllo sull'uso dei marchi
- 1.4 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione
- 1.5 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione: azioni IMQ

**ARTICOLO 2**  
**MARCHI**  
**CERTIFICAZIONE**  
**PRODOTTO**

**ARTICOLO 2 - PRD - Marchi relativi a certificazione di prodotto - pag. 8**

- 2.1 - Dove possono essere riprodotti
- 2.2 - Dove non possono essere riprodotti
- 2.3 - Come vanno riprodotti

**ARTICOLO 3**  
**MARCHI**  
**CERTIFICAZIONE**  
**SISTEMI**  
**GESTIONE E**  
**ATTESTAZIONI**

**ARTICOLO 3 - SG - Marchi relativi a certificazione sistema di gestione e attestazioni - pag. 20**

- 3.1 - Dove possono essere riprodotti
- 3.2 - Dove non possono essere riprodotti
- 3.3 - Come vanno riprodotti

**ARTICOLO 4**  
**MARCHI**  
**CERTIFICAZIONE**  
**FIGURE**  
**PROFESSIONALI**

**ARTICOLO 4 - PRS - Marchi relativi a certificazione figure professionali - pag. 24**

- 4.1 - Dove possono essere riprodotti
- 4.2 - Come vanno riprodotti

**ARTICOLO 5**  
**MARCHI**  
**CERTIFICAZIONE**  
**IMPRESE**  
**E IMPIANTI**

**ARTICOLO 5 - IMP - Marchi relativi a certificazione imprese installatrici, verifiche impianti (ascensore, sistemi di sicurezza), imprese f-gas - pag.30**

- 5.1 - Dove possono essere riprodotti
- 5.2 - Come vanno riprodotti

**ARTICOLO 6**  
**ALTRI**  
**MARCHI**

**ARTICOLO 6 - Altri Marchi - pag. 34**

Accredia | UNI | G-Mark | IECEX | Incert | LOVAG | CISQ | IQNet |

**ADDENDUM per l'utilizzo del marchio ICILA - pag. 36**

# ARTICOLO 1- Regole generali

## 1.1 CONCESSIONE D'USO DEI MARCHI

Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, il Concessionario, l'Organizzazione, la Figura Professionale (qui di seguito «Cliente IMQ») ha il diritto di usare i marchi concessi da IMQ (qui di seguito «i marchi»). I marchi sono legalmente registrati quali marchi collettivi; tutti i diritti derivanti da tali registrazioni sono riservati al soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.

## 1.2 DISPOSIZIONI PER L'USO DEI MARCHI

I marchi possono essere utilizzati:

- solo con riferimento al singolo schema certificativo o agli schemi certificativi per i quali si è ottenuto la relativa certificazione
- con la chiara individuazione dell'oggetto (prodotto, organizzazione, competenza, ...) della certificazione;
- nel periodo di validità del certificato;
- attribuendo il corretto significato alla certificazione di cui i marchi sono attestazione;
- rispettando le indicazioni specifiche per ogni tipologia di certificazione, riportate all'articolo 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

## 1.3 CONTROLLO SULL'USO DEI MARCHI

IMQ è tenuta al controllo del corretto utilizzo delle certificazioni emesse e dei relativi marchi. A tal fine il Cliente IMQ potrà inviare a IMQ (servizio marketing: [mkt@imq.it](mailto:mkt@imq.it)) per approvazione, prima della pubblicazione, copia della documentazione aziendale (cataloghi, strumenti pubblicitari, contratti o altre forme di comunicazione) che emetterà per propagandare l'ottenimento della certificazione.

## 1.4 USO SCORRETTO DEI MARCHI E DELLA CERTIFICAZIONE

L'uso dei marchi, e della certificazione, è scorretto se fatto in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio, danneggiare la reputazione di IMQ e compromettere la fiducia del pubblico, ovvero quando gli stessi non sono usati in modo conforme al presente Regolamento.

In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso del marchio e/o della certificazione da parte del Cliente IMQ, quando:

- la certificazione non è stata rilasciata;
- la certificazione non è stata ancora rilasciata ( il richiedente NON può dare pubblicità alla domanda di certificazione in corso fino a che non abbia ottenuto la relativa concessione d'uso del marchio. Tuttavia, in casi particolari - che dovranno essere adeguatamente motivati - ad esempio, partecipazione a gare di evidenza pubblica - IMQ potrà consentire al richiedente di comunicare al soggetto interessato che la domanda di certificazione è stata trasmessa a IMQ);
- la certificazione è stata revocata (o sospesa, ove indicato nel provvedimento di sospensione);
- i marchi vengono abbinati a prodotti/attività/servizi/... non coperti dalla certificazione;
- in caso di marchio di prodotto, durante il periodo di validità della procedura "Ispezioni su chiamata" (vedi "Marchi IMQ - Regolamento Generale per la Certificazione di prodotti"), il Cliente IMQ immette sul mercato prodotti certificati che non sono stati controllati da IMQ;
- in caso di marchio di prodotto, se i marchi sono utilizzati in modo tale da essere interpretati come marchi di conformità a norme di sistemi di gestione delle organizzazioni;
- in caso di marchio di sistema, se i marchi sono apposti su rapporti o certificati di prova, di taratura o di ispezione emessi dall'Organizzazione certificata;
- in caso di marchio di sistema, se i marchi sono apposti su prodotti e sui relativi imballaggi\*, e/o etichette di tipo, e/o targhe di identificazione, o comunque utilizzati in modo tale da essere interpretati come indicazioni di conformità di prodotti, inclusi i casi in cui il prodotto sia rappresentato da documenti emessi dall'Organizzazione (es. certificati di analisi, referti medici, attestazioni di conformità, ecc.).

\* È considerato come imballaggio ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga disintegrato o danneggiato. Sugli imballaggi e le informazioni di accompagnamento, l'Organizzazione può utilizzare unicamente una dichiarazione in merito al possesso della certificazione del Sistema di Gestione, che deve comprendere i seguenti riferimenti: identificazione dell'Organizzazione certificata; tipo di Sistema di Gestione (es. qualità, ambiente) e norma applicabile; identificazione di IMQ come Organismo di Certificazione.

**1.5  
USO  
SCORRETTO  
DEI MARCHI E DELLA  
CERTIFICAZIONE:  
AZIONI IMQ**

In caso di uso scorretto, IMQ prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso, tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la pubblicazione dell'accaduto sui propri mezzi di comunicazione e, ove necessario, sulla stampa.

## ARTICOLO 2 - Marchi relativi a certificazione di prodotto

### 2.1 DOVE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

I marchi IMQ relativi alla certificazione di prodotto possono essere riportati su:

- prodotti certificati (**la riproduzione del marchio sui prodotti certificati è obbligatoria**)
- imballaggi dei prodotti certificati
- etichette promozionali dei prodotti certificati
- libretto di istruzioni e sulla scheda informativa del prodotto certificato
- pubblicità qualora il prodotto pubblicizzato abbia ottenuto la certificazione IMQ
- cataloghi, ma solo in corrispondenza dei prodotti certificati o specificando quali prodotti hanno ottenuto la certificazione
- siti Internet in corrispondenza dei prodotti certificati
- brochure aziendali, specificando a quali prodotti si riferisce la certificazione IMQ.

### 2.2 DOVE **NON** POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

I marchi IMQ relativi alla certificazione di prodotto **non** possono essere riportati su:

- carta da lettera, fatture, biglietti da visita, email, automezzi e in ogni pubblicazione e comunicazione nella quale non è possibile specificare a quali prodotti si riferisce la certificazione IMQ
- cataloghi di prodotti non certificati anche se uno o più componenti sono certificati IMQ.

### 2.3 COME VANNO RIPRODOTTI

- **DIMENSIONI:** i marchi IMQ possono essere riprodotti nella dimensione desiderata, ma permettendone sempre la perfetta leggibilità, (la grandezza minima NON dovrebbe dunque essere inferiore ai 10 mm), senza alterare le proporzioni tra base e altezza).



- **COLORI:** i marchi possono essere riprodotti a colori (nei colori specificati accanto a ogni marchio) in bianco/nero, nei retini di nero (grigi), in negativo.



Le indicazioni riportate all' Articolo 1 del presente Regolamento sono parte integrante delle indicazioni d'uso qui riportate



Codice	Denominazione	Colore
PRD01	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

## Prodotti

### Cavi

SULLA TARGA, OVE PRESENTE, O SULLA CONFEZIONE STESSA DEI CAVI IL MARCHIO PRD01 È ALTERNATIVO AI MARCHI PRD05 E PRD06.

**Nastri autoadesivi ed elementi accessori per usi elettrici:** guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione, elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi, fascette per cablaggi di installazioni elettriche, guaine isolanti flessibili, terminazioni e connettori per cavi, giunti per cavi di distribuzione B.T.

### Apparecchiature di protezione, apparecchiature e attrezzature di BT

PER I PRODOTTI DI PICCOLE DIMENSIONI E DESTINATI PREVALENTEMENTE AI COSTRUTTORI DI APPARECCHI, IL MARCHIO PRD01 POTRÀ ESSERE POSTO SULLA CONFEZIONE MINIMA DEL PRODOTTO.

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE PER "CORDONI PER CONNETTORI INDISSOLUBILMENTE COLLEGATI A CAVO":** IL MARCHIO PRD01 PUÒ ESSERE POSTO SU UNO SOLO DEI COMPONENTI DELL'UNITÀ CABLATA, AD ECCEZIONE DEL CAVO.

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE PER "TUBI":** IL MARCHIO PRD01 DEVE ESSERE APPOSTO LUNGO UNA GENERATRICE CON LE MEDESIME MODALITÀ PREVISTE DALLE NORME PER ALTRE SOVRASCritte. INOLTRE DEVE ESSERE ANCHE RIPORTATO SULL'ETICHETTA APPLICATA SU OGNI IMBALLO ORIGINALE DEL FABBRICANTE. IL MARCHIO PRD01 È ALTERNATIVO AL MARCHIO PRD05.

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE PER "ACCESSORI DI SISTEMI DI TUBI":** IL MARCHIO PRD01 DEVE ANCHE ESSERE RIPORTATO SUGLI ACCESSORI, SEMPRE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE RELATIVE NORME.

### Apparecchiature e attrezzature di BT: prodotti confezionati (blister)

OLTRE LA MARCHIO PRD01 È POSSIBILE UTILIZZARE IL MARCHIO ALTERNATIVO PRD04.

### Apparecchi di illuminazione e accessori

### Apparecchi utilizzatori elettrici e prodotti vari

### Condensatori e filtri

IN PRESENZA DI DIMENSIONI DEL COMPONENTE ASSAI ESIGUE E SOLO IN CASI ECCEZIONALI, LA REGOLA GENERALE IN BASE ALLA QUALE I PRODOTTI CHE HANNO OTTENUTO LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO IMQ DEVONO ESSERE CONTRADDISTINTI DALLA PRESENZA DEL MARCHIO PRD01 PUÒ ESSERE DEROGATA. LA DEROGA PUÒ ESSERE CONCESSA SOLO SU RICHIESTA SPECIFICA DEL COSTRUTTORE, CHE DOCUMENTI L'IMPOSSIBILITÀ FISICA DI APPLICARE TALE MARCHIO. IN QUESTI CASI IL MARCHIO PRD01 DEVE TUTTAVIA ESSERE RIPORTATO SULLA CONFEZIONE DEI COMPONENTI.

### Apparecchi medicali, da laboratorio e per estetica



EN xxxxx-X\*



(\*) numero distintivo della/e norma/e EN alla/e quale/i il prodotto è conforme



CEI EN 60454-3-1



Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD02</b>	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

### Apparecchi elettronici

IMQ PUÒ IMPORRE L'USO DEL MARCHIO PRD02 PER ALCUNI TIPI DI PRODOTTI PER I QUALI È NECESSARIO METTERE IN EVIDENZA LA NORMA DI SICUREZZA A CUI ESSI SONO CONFORMI.

PER GLI ALIMENTATORI, IN PARTICOLARE, DOVRÀ ESSERE USATO IL MARCHIO PRD02 CON L'INDICAZIONE DELLA NORMA EN PERTINENTE (EN 60065 o EN 61010-1 o EN 60950-1).

L'INSERIMENTO DELLA NORMA DI RIFERIMENTO È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO PRD02, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AL MARCHIO E POSSIBILMENTE DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A QUELLA DEL MARCHIO.

Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD03</b>	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

### Nastri autoadesivi ed elementi accessori per usi elettrici

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE PER "NASTRI AUTOADESIVI":** IL MARCHIO PRD03 DEVE ESSERE RIPORTATO SUL NUCLEO DEL ROTOLO E SULL'ETICHETTA O TARGA DEL FABBRICANTE. L'INSERIMENTO DELLA NORMA DI RIFERIMENTO CEI EN 60454-3-1 È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO PRD03, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AL MARCHIO E POSSIBILMENTE DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A QUELLA DEL MARCHIO.

Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD04</b>	IMQ	FONDO pantone verde 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

SCRITTA: nero

### Apparecchiature BT: prodotti confezionati blister

IL MARCHIO PRD04 È ALTERNATIVO AL MARCHIO PRD01.

**IEMMEQU**

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
<b>PRD05</b>	IMQ	Il marchio PRD05 va riprodotto riportando per esteso la scritta "IEMMEQU" in caratteri maiuscoli, preferibilmente in font Helvetica bold.	Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento

**Prodotti****Cavi**

IL MARCHIO PRD05 VA RIPRODOTTO CON CONTINUITÀ SULLA SUPERFICIE DELL'ISOLANTE O DELLA GUAINA. SULLA TARGA, OVE PRESENTE, O SULLA CONFEZIONE STESSA, IL MARCHIO PRD05 È ALTERNATIVO AI MARCHI PRD01 E PRD11.

**Apparecchi di protezione apparecchiature e attrezzature di BT: tubi**

IL MARCHIO PRD05 DEVE ESSERE APPOSTO LUNGO UNA GENERATRICE CON LE MEDESIME MODALITÀ PREVISTE DALLE NORME PER ALTRE SOVRASCRITTE. INOLTRE DEVE ESSERE ANCHE RIPORTATO SULL'ETICHETTA APPLICATA SU OGNI IMBALLO ORIGINALE DEL FABBRICANTE. IL MARCHIO PRD05 PUÒ ESSERE USATO IN ALTERNATIVA AL MARCHIO PRD01.

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
<b>PRD06</b>	IMQ-HAR	Il marchio PRD06 va riprodotto riportando per esteso la scritta "IEMMEQU" (vedi PRD05) affiancata, sulla destra, dal marchio HAR	Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento

**Prodotti****Cavi isolati e nastri autoadesivi**

IL MARCHIO IMQ-HAR DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER CAVI ARMONIZZATI, LA CUI SIGLA INIZIA GENERALMENTE CON H, PRODOTTI IN TERRITORIO NAZIONALE, SALVO CASI PARTICOLARI. PER LA CONTINUITÀ DELLA STAMPIGLIATURA VALGONO LE DISPOSIZIONI INDICATE DALLE RELATIVE NORME.

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
<b>PRD07</b>	IMQ-HAR-COIL	Il marchio PRD07 va riprodotto riportando per esteso la scritta "IEMMEQU" (vedi PRD05) affiancata, sulla destra, dal marchio HAR e dalla scritta "COIL" riportata nello stesso font della scritta IEMMEQU	Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento

**Prodotti****Cavi isolati e nastri autoadesivi: cordoni estensibili**

IL MARCHIO PRD07 DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER CAVI ARMONIZZATI, LA CUI SIGLA INIZIA GENERALMENTE CON H, PRODOTTI IN TERRITORIO NAZIONALE, SALVO CASI PARTICOLARI. PER LA CONTINUITÀ DELLA STAMPIGLIATURA VALGONO LE DISPOSIZIONI INDICATE DALLE RELATIVE NORME. ESSA VA COMUNQUE POSTA CON CONTINUITÀ SULLA SUPERFICIE DELL'ISOLANTE O DELLA GUAINA.

IL MARCHIO PRD07 PUÒ ESSERE USATO IN ALTERNATIVA AL MARCHIO PRD08.

**IEMMEQU ◁ HAR ▷ COIL**

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
<b>IEMMEQU &lt; HAR &gt; CCCCC PRD08</b>	IMQ-HAR-CCCCC	Il marchio PRD08 va riprodotto riportando per esteso la scritta <b>"IEMMEQU"</b> (vedi PRD05) affiancata, sulla destra, dal marchio HAR e dalla scritta <b>"CCCCC"</b> riportata nello stesso font della scritta <b>IEMMEQU</b>	Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento

**Prodotti**

**Cavi isolati e nastri autoadesivi: cordoni estensibili**

IL MARCHIO PRD07 DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER CAVI ARMONIZZATI, LA CUI SIGLA INIZIA GENERALMENTE CON H, PRODOTTI IN TERRITORIO NAZIONALE, SALVO CASI PARTICOLARI.

PER LA CONTINUITÀ DELLA STAMPIGLIATURA VALGONO LE DISPOSIZIONI INDICATE DALLE RELATIVE NORME. ESSA VA COMUNQUE POSTA CON CONTINUITÀ SULLA SUPERFICIE DELL'ISOLANTE O DELLA GUAINA.


IL MARCHIO PRD08 PUÒ ESSERE USATO IN ALTERNATIVA AL MARCHIO PRD07.



Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
<b>PRD09</b>	Filo distintivo del marchio IMQ	Il filo distintivo del marchio IMQ deve essere disposto in modo continuo su tutta la lunghezza del cavo.	<b>Filo tipo A</b> a fondo bianco con segni morse IMQ in nero (da utilizzare per i cavi prodotti da costruttori di Paesi non aderenti all'accordo HAR o non aderenti al CENELEC); <b>Filo tipo C</b> a fondo bianco con segni morse IMQ in verde.

**Prodotti**

Cavi



Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
<b>PRD10</b>	Filo distintivo del marchio HAR (Filo tipo H)		nero: 1 cm rosso: 3 cm giallo: 5 cm

**Prodotti**

**Cavi**

IL FILO DISTINTIVO DEL MARCHIO HAR DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER CAVI ARMONIZZATI, LA CUI SIGLA INIZIA GENERALMENTE CON H, PRODOTTI IN TERRITORIO NAZIONALE, SALVO CASI PARTICOLARI.



Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD11</b>	IMQ	nero

#### Prodotti

#### Cavi

IL MARCHIO PRD11 DEVE ESSERE RIPORTATO SULLA TARGA, OVE PRESENTE, O SULLA CONFEZIONE STESSA. IL MARCHIO PRD11 PUÒ ESSERE USATO IN ALTERNATIVA AL MARCHIO PRD01 E PRD05.



Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD12</b>	ENEC-03	pantone verde 3415 c 100% y 77% b 22% #00c72e

**scritta 03: nero**

#### Prodotti

#### Apparecchiature di protezione, apparecchiature e attrezzature BT

#### Apparecchi di illuminazione e accessori

#### Condensatori e filtri

#### Apparecchi elettronici

PER I PRODOTTI DI PICCOLE DIMENSIONI, IL MARCHIO PRD12 PUÒ ESSERE POSTO SULLA CONFEZIONE MINIMA DEL PRODOTTO.



Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD13</b>	ENEC-03 - IMQ	<b>ENEC</b> pantone verde 3415 c 100% y 77% b 22% #00c72e

**scritta 03: nero**

#### IMQ

pantone 354  
#00B140

#### Prodotti

#### Apparecchi utilizzatori elettrici e prodotti vari



Codice	Denominazione	Colore
PRD14	ENEC+	pantone verde 3415 c 100% y 77% b 22% #00c72e

#### Prodotti

**scritta 03:** nero 55%

- **Apparecchi di illuminazione (Prestazioni)**
- **Apparecchi di illuminazione a LED (Prestazioni)**
- **Moduli LED per illuminazione generale (Prestazioni)**

## IEMMEQU EFP

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD15	IMQ EURO FIRE PERFORMANCE	Il marchio PRD15 va riprodotto riportando per esteso la scritta "IEMMEQU EFP" in caratteri maiuscoli, preferibilmente in font Helvetica bold	Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento

#### Prodotti

#### Cavi

Il marchio IMQ EURO FIRE PERFORMANCE indica che il prodotto ha superato tutte le prove di reazione al fuoco previste dal CPR (es. norma EN 50399) ma anche le verifiche di conformità ai requisiti di sicurezza elettrica, meccanica, fisica.

Il marchio PRD15 va riprodotto con continuità sulla superficie dell'isolante o della guaina.

Per i prodotti conformi a norme armonizzate tale stampigliatura è omessa.

Per la continuità della stampigliatura valgono le disposizioni indicate dalle relative norme.



Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD16	IMQ EURO FIRE PERFORMANCE	Marchio da riprodurre sulla targa, ove presente, o sulla confezione stessa	pantone blu 280 c100% m78% y5% b18% #0f1c68

#### Prodotti

#### Cavi

Il marchio IMQ EURO FIRE PERFORMANCE indica che il prodotto ha superato tutte le prove di reazione al fuoco previste dal CPR (es. norma EN 50399) ma anche le verifiche di conformità ai requisiti di sicurezza elettrica, meccanica, fisica.



Codice	Denominazione	Colore
PRD17	IMQ-CSv	pantone 354 c 80% y 80% #00B140
Prodotti		

### Cavi

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE:** I CAVI AUTORIZZATI ALL'USO DEL MARCHIO IMQ CSV IN AGGIUNTA E/O IN SOSTITUZIONE DEL MARCHIO PRD17, POSSONO ESSERE CONTRADDISTINTI ANCHE CON LE SEGUENTI DICITURE RIPORTATE IN CARATTERI MAIUSCOLI, PREFERIBILMENTE IN UN FONT TIPO HELVETICA: "CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ N. ...." OPPURE "C.S. IMQ N. ...." OPPURE "C.S. N. ...." SEGUITE DAL NUMERO DEL CERTIFICATO STESSO.

TALI INDICAZIONI, COMPRESO IL MARCHIO PRD17 SE UTILIZZATO, DEVONO ESSERE INOLTRE RIPORTATE SULL'ETICHETTA O TARGA DEL FABBRICANTE CHE ACCOMPAGNA OGNI PEZZATURA O MATASSA DI CAVO.

### Apparecchi di protezione, apparecchiature e attrezzature di BT Apparecchi di illuminazione e accessori Apparecchi elettronici

PER I PRODOTTI DI PICCOLE DIMENSIONI E DESTINATI PREVALENTEMENTE AI COSTRUTTORI DI APPARECCHI, IL MARCHIO PRD17, E/O LA DICITURA PRESCELTA, POSSONO ESSERE POSTI SULLA CONFEZIONE MINIMA DEL PRODOTTO.

### Apparecchi utilizzatori elettrici

PER TUTTE LE CATEGORIE OVE VI SIA UN RIDOTTO SPAZIO DISPONIBILE, COME AD ESEMPIO PER LA CATEGORIA "TUBI COMPOSITI FLESSIBILI PER IMPIANTI IDRICI E TERMICI", È AMMESSO CHE IL MARCHIO PRD17 SIA SOSTITUITO DALLA SCRITTA **IMQ-CSV** RIPORTATA IN CARATTERI MAIUSCOLI PREFERIBILMENTE UTILIZZANDO IL FONT HELVETICA BOLD

### Apparecchi utilizzatori a gas e a combustibile solido e relativi dispositivi

### Apparecchi di protezione di bassa tensione

### Apparecchi medicali

### Apparecchiature per sistemi di sicurezza



Codice	Denominazione	Colore
PRD17 (b)	IMQ-CSv	Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento

IL MARCHIO PRD17 E PRD17 (b) HANNO IL MEDESIMO SIGNIFICATO



Codice	Denominazione	Colore
PRD18	IMQ - IMQ PERFORMANCE	<b>IMQ</b> pantone 354 c 80% y 80% #00B140
Prodotti		
<b>IMQ PERFORMANCE</b> pantone blu 280 c 100% m 78% y 5% b 18% #0f1c68		

### Illuminotecnica

### Apparecchi utilizzatori elettrici e prodotti vari: frigoriferi e congelatori, ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità, sistemi integrati (per riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria)



Codice	Denominazione	Colore
PRD19	ENEC - IMQ PERFORMANCE	<b>ENEC</b> pantone verde 3415 c 100% y 77% b 22% #00c72e
		scritta 03: nero
<b>Prodotti</b>		<b>IMQ PERFORMANCE</b> pantone blu 280 c100%m78%y5%b18% #0f1c68
<b>Illuminotecnica</b>		



Codice	Denominazione	Colore
PRD20	IMQ-PERFORMANCE	pantone blu 280 c100%m78%y5%b18% #0f1c68

<b>Prodotti</b>
<b>Condizionatori</b>



Codice	Denominazione	Colore
PRD21	IMQ-CIG	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

<b>Prodotti</b>
-----------------

### **Apparecchi utilizzatori a gas e a combustibile solido e relativi dispositivi**

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE TUBI FLESSIBILI NON METALLICI, IN LUNGHEZZA STABILITA, SIA DI TIPO NORMALE, SIA DI TIPO SPECIALE, E TUBI FLESSIBILI DI ACCIAIO INOSSIDABILE A PARETE CONTINUA:** DEVONO RIPORTARE SULL'ESTREMITÀ DI FORMA PARTICOLARE (MANICOTTO O RACCORDO) I MARCHI PRD21 OPPURE PRD01 OPPURE LA SCRITTA **IEMMEQU-CIG** IN CARATTERI MAIUSCOLI, POSSIBILMENTE IN FONT HELVETICA BOLD.

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE RACCORDI PORTAGOMMA E FASCETTE:** DEVONO RIPORTARE IL MARCHIO PRD01.

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE REGOLATORI DI PRESSIONE:** DEVONO RIPORTARE I MARCHI PRD21 OPPURE PRD01.

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE VALVOLE A SFERA MANUALI E RACCORDI A PRESSARE:** DEVONO RIPORTARE I MARCHI PRD21 OPPURE PRD01.

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE RACCORDI A PRESSARE, SIGILLANTI E DISPOSITIVI DI TENUTA:** NEL CASO IN CUI NON FOSSE POSSIBILE RIPORTARE SUL PRODOTTO I MARCHI SOPRA RIPORTATI È AMMESSA LA LORO PRESENZA SIA SULL'IMBALLO SIA NEL FOGLIO ISTRUZIONI.



Codice	Denominazione	Colore
PRD22	IMQ-QUALITY-CIG	pantone blu 280 c 100% m 78% y 5% b 18% #0f1c68

#### Prodotti

#### Apparecchi utilizzatori a gas e a combustibile solido e relativi dispositivi

**PRESCRIZIONE PARTICOLARE:** I CAMINI E CONDOTTI DEVONO RIPORTARE IL MARCHIO PRD22 OPPURE LA SCRITTA **IEMMEQU-QUALITY-CIG** IN CARATTERI MAIUSCOLI, POSSIBILMENTE IN FONT HELVETICA BOLD.



Codice	Denominazione	Colore
PRD23	IMQ-QUALITY	pantone blu 280 c 100% m 78% y 5% b 18% #0f1c68

#### Prodotti

#### Apparecchi utilizzatori a gas e a combustibile solido e relativi dispositivi



Codice	Denominazione	Colore
PRD24	IMQ - GS	<i>Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento</i>

IL MARCHIO PRD24 E PRD25 HANNO IL MEDESIMO SIGNIFICATO; LA SCELTA TRA GLI STESSI DIPENDE DALLE DIMENSIONI CHE PUÒ AVERE IL MARCHIO CHE DEVE ESSERE RIPORTATO. IN GENERALE IL MARCHIO PRD24 VIENE UTILIZZATO QUANDO RIPRODOTTO CON UNA DIMENSIONE MAGGIORE DI 20 MM. IL MARCHIO PRD25 QUANDO VIENE RIPRODOTTO IN DIMENSIONI MINORI AI 20 MM.



Codice	Denominazione	Colore
PRD25	IMQ - GS	<i>Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento</i>

IL MARCHIO PRD25 E PRD24 HANNO IL MEDESIMO SIGNIFICATO; LA SCELTA TRA GLI STESSI DIPENDE DALLE DIMENSIONI CHE PUÒ AVERE IL MARCHIO CHE DEVE ESSERE RIPORTATO. IN GENERALE IL MARCHIO PRD25 VIENE UTILIZZATO QUANDO VIENE RIPRODOTTO IN DIMENSIONI MINORI AI 20 MM. IL MARCHIO PRD24 VIENE UTILIZZATO QUANDO RIPRODOTTO CON UNA DIMENSIONE MAGGIORE DI 20 MM.



Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD26</b>	IMQ-SISTEMI-DI-SICUREZZA	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

**Prodotti** **Apparecchiature per sistemi di sicurezza**



Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD27</b>	IMQ-EMC	pantone 354 c 80% y 80% #00B140



Codice	Denominazione	Colore
<b>PRD28</b>	IMQ-ECO	pantone 354 c 80% y 80% #00B140



Pet. 1: 346 | c 60% -y 60%  
 Pet. 2: 396 | c 11% -y 94%  
 Pet. 3: 130 | m 27,5% -y 100%  
 Pet. 4: 165 | m 60% -y 100%  
 Pet. 5: rubine:red | m 100% -y 15%  
 Pet. 6: purple:cv | c 43% -m 91%  
 Pet. 7: proc. blue | c 100% -m 8,5% -k 6%  
 Pet. 8: 285 | c 100% -m 56%




Codice	Denominazione	Settore	Dimensioni
PRD29	CE-0051	Marchio da utilizzare quando IMQ, in qualità di Organismo Notificato, ha verificato la conformità ai sensi della direttiva applicabile.	Il marchio CE 0051 deve misurare in altezza almeno 5 mm (fa eccezione la direttiva RED che non indica una dimensione minima ma richiede che sia apposto in modo visibile, leggibile e indelebile) e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti; tuttavia secondo i requisiti indicati in diverse direttive, la dimensione minima può essere dimezzata per dispositivi di piccole dimensioni o componenti. Qualora le caratteristiche finali del prodotto o la sua lavorazione non consentano in alcun caso l'apposizione del marchio direttamente sul prodotto stesso, esso dovrà essere apposta sulla confezione o sulla documentazione d'accompagnamento.

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA RED

Il numero identificativo dell'Organismo Notificato - 0051 - va riportata nella stessa dimensione in altezza del simbolo CE. **CE0051**

In presenza di restrizioni d'uso, le informazioni sull'imballaggio devono consentire di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni. Questo può essere fatto con il pittogramma riportato qui a destra, seguito dalle abbreviazioni degli Stati membri in cui sussistono delle restrizioni d'uso.

Oppure tale pittogramma può essere sostituito dalla dicitura 'Restrizioni in....'.

Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio.



#### Abbinamento con logo IMQ

Qualora si voglia dare evidenza dell'intervento di IMQ in qualità di Organismo Notificato ai sensi della direttiva applicabile, è possibile farlo attenendosi alla seguente formula e riportando il logo IMQ come di seguito indicato:



Conformità ai sensi della Direttiva XXX verificata da **IMQ** Organismo Notificato CE 0051

*il logo IMQ può essere riprodotto in nero, nei retini del nero, in negativo o, se a colori, possibilmente nel:*  
pantone verde 354  
cmk: c 80% y 80%  
#29b56b

#### Abbinamento con altri simboli



Direttiva ATEX

# ARTICOLO 3 - Marchi relativi a certificazione sistema di gestione e attestazioni

## 3.1 DOVE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

Sui documenti del Cliente IMQ (es. carta da lettere, pubblicazioni commerciali, email, bilanci e monografie, ...), nelle fiere, su automezzi aziendali, company website... e sul materiale pubblicitario inerente all'attività del Cliente IMQ purché ciò avvenga in maniera veritiera e completa dei dati relativi alla certificazione.

## 3.2 DOVE **NON** POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

Sui rapporti o certificati di prova, di taratura o di ispezione emessi dall'Organizzazione certificata; su prodotti e sui relativi imballaggi\*, e/o etichette di tipo, e/o targhe di identificazione, o comunque utilizzati in modo tale da essere interpretati come indicazioni di conformità di prodotti, inclusi i casi in cui il prodotto sia rappresentato da documenti emessi dall'Organizzazione (es. certificati di analisi, referti medici, attestazioni di conformità, ecc.).

\* PER LA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO VEDI L'ARTICOLO 1.4

## 3.3 COME VANNO RIPRODOTTI

Il Cliente IMQ potrà usare il marchio "CSQ" solo:

- con il nome dell'Organizzazione certificata (o col nome dell'unità operativa dell'Organizzazione certificata);
- con il numero di identificazione del certificato (opzionale);
- con il riferimento all'edizione della norma (opzionale), da riportare preferibilmente sotto il marchio CSQ (vedi esempio qui accanto);
- all'interno dello scopo/attività dell'Organizzazione (o dell'unità operativa) certificata; nei casi di riduzione del campo di applicazione della certificazione, l'Organizzazione deve provvedere a rettificare le informazioni relative alla certificazione eventualmente apposte sui propri materiali pubblicitari;
- in relazione alla/e unità operativa/e certificata/e dell'Organizzazione;
- in caso di certificazione ottenuta per più norme il cliente potrà decidere se riprodurre ogni singolo marchio con la relativa norma o riprodurre un'unica volta il marchio CSQ e riportare, a lato dello stesso, l'elenco delle norme secondo le quali è stato certificato. Nel dettaglio si vedano esempi qui a fianco riportati nei quali il riferimento alla norma è obbligatorio, mentre la spiegazione del sistema di gestione (per la qualità, ambientale, dell'energia, etc etc) è opzionale. Opzionale anche l'indicazione dell'anno di edizione della norma.



- **dimensioni:** i marchi possono essere riprodotti nella dimensione desiderata, ma permettendone sempre la perfetta leggibilità, (la grandezza minima NON dovrebbe dunque essere inferiore ai 10 mm) senza alterare le proporzioni tra base e altezza;



- **colori:** i marchi possono essere riprodotti a colori (nei colori specificati accanto a ogni marchio) in bianco/nero, nei retini di nero (grigi), in negativo.



Le indicazioni riportate all'Articolo 1 del presente Regolamento sono parte integrante delle indicazioni d'uso qui riportate

 <b>ISO 9001</b>	<b>Colore</b> pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4	<b>Codice</b> <b>SG01</b>	<b>Denominazione</b> CSQ - ISO 9001
	pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5		<b>Schema certificativo</b> ISO 9001 Sistema di Gestione Qualità
 <b>ISO 14001</b>	<b>Colore</b> pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4	<b>Codice</b> <b>SG02</b>	<b>Denominazione</b> CSQ - ISO 14001
	pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5		<b>Schema certificativo</b> ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale
 <b>BS OHSAS 18001</b>	<b>Colore</b> pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4	<b>Codice</b> <b>SG03 (a)</b>	<b>Denominazione</b> CSQ - BS OHSAS 18001
	pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5		<b>Schema certificativo</b> BS OHSAS 18001 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
 <b>ISO 45001</b>	<b>Colore</b> pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4	<b>Codice</b> <b>SG03 (b)</b>	<b>Denominazione</b> CSQ - ISO 45001
	pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5		<b>Schema certificativo</b> ISO 45001 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro



## Colore

pantone 293 retinato 50%  
c 50% - m 28%  
#85a1d4

pantone 293  
c 100% - m 56%  
#0068b5

## Codice

**SG04**

## Denominazione

CSQ - ISO 13485

## Schema certificativo

ISO 13485  
Sistema di Gestione per  
la Qualità – Dispositivi  
Medici



## Colore

pantone 293 retinato 50%  
c 50% - m 28%  
#85a1d4

pantone 293  
c 100% - m 56%  
#0068b5

## Codice

**SG05**

## Denominazione

CSQ - ISO/IEC 27001

## Schema certificativo

ISO/IEC 27001  
Sistema di Gestione  
per la Sicurezza delle  
Informazioni



## Colore

pantone 370  
c62% - m 1% - y 100% - k 25%  
#658D1B

pantone 370 retinato 40%

## Dimensione minima logo

2x2 cm

## Codice

**SG06**

## Denominazione

CISQ Automotive  
(certificazione rilasciata  
da IMQ in qualità  
di organismo consorziato  
CISQ Automotive - cisqautomotive.it)

## Schema certificativo

IATF 16949



## Colore

pantone 293 retinato 50%  
c 50% - m 28%  
#85a1d4

pantone 293  
c 100% - m 56%  
#0068b5

## Codice


**SG07**

## Denominazione

CSQ - ISO 50001

## Schema certificativo


ISO 50001  
Sistema di Gestione  
dell'Energia

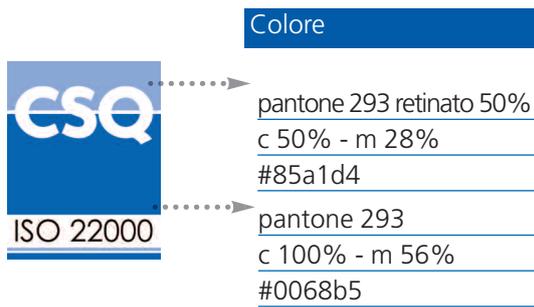

Codice	Denominazione
<b>SG08</b>	CSQ - ISO 22000

#### Schema certificativo


ISO 22000  
Sistema di Gestione per  
la Sicurezza Alimentare

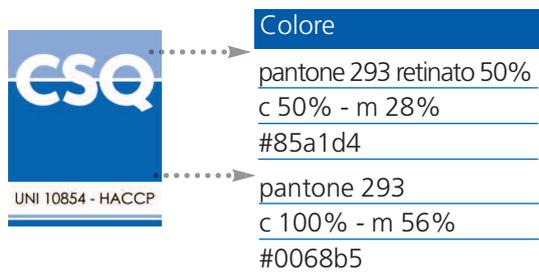

Codice	Denominazione
<b>SG09</b>	CSQ - HACCP

#### Schema certificativo


UNI 10854  
Sistema HACCP

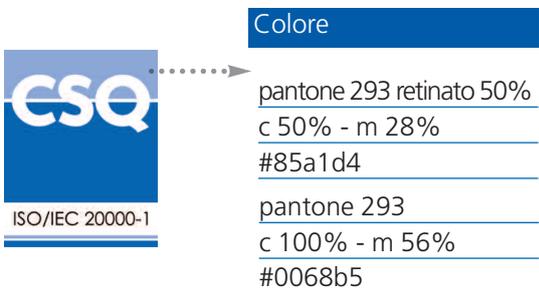

Codice	Denominazione
<b>SG10</b>	CSQ - ISO/IEC 20000-1

#### Schema certificativo

ISO/IEC 20000-1  
Sistema di Gestione per  
l'IT Service Management

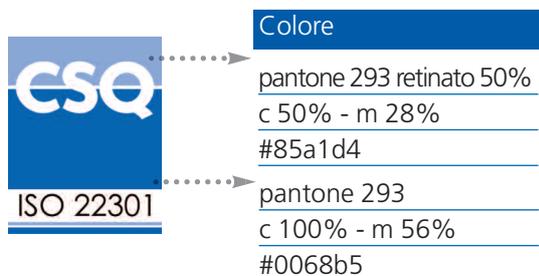

Codice	Denominazione
<b>SG11</b>	CSQ - ISO 22301

#### Schema certificativo

ISO 22301  
Sistema di Gestione per  
la Continuità Operativa



Attestazione della .....

#### Colore

pantone 354  
c 80% y 80%  
#00B140

#### Codice

**SG12**

#### Denominazione

Attestazione

Schemi attestazione:  
(alcuni esempi)

Conformità UNI 10881 - Servizi  
assistenza residenziale anziani

#### Il riferimento all'oggetto dell'attestazione

È OBBLIGATORIO E VA RIPORTATO  
SOTTO AL MARCHIO IMQ VERIFIED  
IN DIMENSIONI LEGGIBILI.

#### Colore

pantone 293 retinato 50%  
c 50% - m 28%  
#85a1d4

#### Codice

**SG13**

#### Denominazione

CSQ - ISO 37001

Schema certificativo

ISO 37001  
Sistema di Gestione  
per la prevenzione della  
corruzione



#### Colore

pantone 293 retinato 50%  
c 50% - m 28%  
#85a1d4

#### Codice

**SG14**

#### Denominazione

CSQ - ISO 55001

Schema certificativo

ISO 55001  
Sistema di Gestione  
degli asset aziendali



#### Colore

pantone 293 retinato 50%  
c 50% - m 28%  
#85a1d4

#### Codice

**SG15**

#### Denominazione

CSQ - ISO 39001

Schema certificativo

ISO 39001  
Sistema di Gestione  
per la sicurezza stradale



#### Colore

pantone 293 retinato 50%  
c 50% - m 28%  
#85a1d4

#### Codice

**SG16**

#### Denominazione

CSQ - ISO 20121

Schema certificativo

ISO 20121  
Sistema di Gestione  
sostenibilità eventi





### 3834Colore

pantone 293 retinato 50%  
c 50% - m 28%  
#85a1d4

pantone 293  
c 100% - m 56%  
#0068b5

### Codice

**SG17**

### Denominazione

CSQ - ISO 3834

### Schema certificativo

ISO 3834  
Sistema di Gestione  
per la saldatura per  
fusione dei materiali  
metallici

*\*Il marchio SG12 e i marchi SG06, SG09, SG14, SG16 e SG17 corrispondono a certificazioni non accreditate ACCREDIA*

## ARTICOLO 4 - Marchi relativi a certificazione figure professionali

### 4.1 DOVE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

Il marchio IMQ, con riferimento alla certificazione ottenuta, può essere utilizzato su carta intestata, biglietti da visita, siti Internet, personalizzazione vetture, insomma su tutta la documentazione o il materiale promozionale prodotto dal Cliente IMQ, purché ciò avvenga in maniera veritiera e completa dei dati relativi alla certificazione. Non possono invece essere riportati su documenti certificativi emessi dagli stessi al fine di evitare che la certificazione della figura professionale possa essere confusa con una certificazione di impianto o sistema.

### 4.2 COME VANNO RIPRODOTTI

Il Cliente IMQ potrà usare il marchio "IMQ" relativo alla certificazione delle figure professionali solo:

- con il nome della persona certificata;
- con il numero di identificazione del certificato (obbligatorio per il marchio PRS01, opzionale per gli altri marchi);
- con il riferimento alla norma o alle norme per cui si è ottenuta la certificazione;
- **dimensioni:** i marchi possono essere riprodotti nella dimensione desiderata, ma permettendone sempre la perfetta leggibilità, (la grandezza minima NON dovrebbe dunque essere inferiore ai 10 mm) senza alterare le proporzioni tra base e altezza;



- **colori:** i marchi possono essere riprodotti a colori (nei colori specificati accanto a ogni marchio) in bianco/nero, nei retini di nero (grigi), in negativo.



Le indicazioni riportate all'Articolo 1 del presente Regolamento sono parte integrante delle indicazioni d'uso qui riportate



DPR 146/2018  
Reg. 2015/2067

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS01	IMQ	<u>pantone 354</u> <u>c 80% y 80%</u> #00B140	<i>Operatore qualificato certificato da IMQ</i>

#### Dove inserire il riferimento alla norma

L'INSERIMENTO DELLA NORMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

#### Figure professionali e imprese

**ADDETTO PER ATTIVITÀ SU CONDIZIONATORI E POMPE DI CALORE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA**

*\*Per le imprese vedi pagina 32, marchio IMP06*



DPR 146/2018  
Reg. 304/2008

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS02	IMQ	<u>pantone 354</u> <u>c 80% y 80%</u> #00B140	<i>Operatore qualificato certificato da IMQ</i>

#### Dove inserire il riferimento alla norma

VEDI IN QUESTA PAGINA INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

#### Figure professionali e imprese

**ADDETTO PER ATTIVITÀ SU IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ED ESTINTORI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA**

*\*Per le imprese vedi pagina 32, marchio IMP07*



DPR 146/2018  
Reg. 2015/2066

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS03	IMQ	<u>pantone 354</u> <u>c 80% y 80%</u> #00B140	<i>Operatore qualificato, certificato da IMQ</i>

#### Dove inserire il riferimento alla norma

VEDI IN QUESTA PAGINA INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

#### Figure professionali

**ADDETTO PER ATTIVITÀ SU COMMUTATORI ELETTRICI CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA**

**IMQ**Decreto  
4 febbraio 2011

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS04	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Operatore qualificato, certificato da IMQ</i>

**Dove inserire il riferimento alla norma**

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

**Figure professionali****PERSONALE DOCENTE DEI SOGGETTI FORMATORI PER I LAVORI SOTTO TENSIONE EFFETTUATI SU IMPIANTI ELETTRICI ALIMENTATI A FREQUENZA INDUSTRIALE A TENSIONE SUPERIORE A 1000V****IMQ**

UNI 11476

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS05	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Fotografo qualificato, certificato da IMQ</i>

**Dove inserire il riferimento alla norma**

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

**Figure professionali****FOTOGRAFO E PROFESSIONISTA DELLA COMUNICAZIONE VISIVA****IMQ**

UNI 10801

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS06	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% ##00B140	<i>Amministratore condominiale e immobiliare qualificato, certificato da IMQ</i>

**Dove inserire il riferimento alla norma**

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

**Figure professionali****AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI****IMQ**UNI 11558 +  
UNI/PdR 19:2016

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS07	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Valutatore immobiliare qualificato, certificato da IMQ</i>

**Dove inserire il riferimento alla norma**

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

**Figure professionali****VALUTATORI IMMOBILIARI**

**IMQ**UNI 11554 +  
UNI/PdR 11:2014

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS08	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	Operatore qualificato, certificato da IMQ

**Dove inserire il riferimento alla norma**

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

**Figure professionali****FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI SUGLI IMPIANTI A GAS DI TIPO CIVILE ALIMENTATI DA RETI DI DISTRIBUZIONE****IMQ**Schema di  
certificazione  
IMQ-AIR

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS09	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	Esperto impianti allarme intrusione e rapina certificato da IMQ

**Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione**L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ.  
IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA  
RISPETTO AD ESSO.**IMQ**Schema di  
certificazione  
IMQ-AIRVIDEO

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS10	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	Esperto impianti allarme intrusione, rapina e videosorveglianza certificato da IMQ

**Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione**L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ.  
IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA  
RISPETTO AD ESSO.**IMQ**Schema di  
certificazione  
IMQ-T.I.R.A.E.

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS11	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	Tecnico manutentore impianti rivelazione antincendio ed evacuazione audio certificato da IMQ

**Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione**L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ.  
IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA  
RISPETTO AD ESSO.

**IMQ**

UNI 11648

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
<b>PRS12</b>	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Project manager qualificato, certificato da IMQ</i>

**IMQ**UNI 11648  
e Disciplinare IMQ PM**Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione**

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ (UNI 11648 OPPURE UNI 11648 E DISCIPLINARE IMQ PM) È A CURA DEL CLIENTE IMQ.

IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA/AGLI SCHEMI VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

**IMQ**UNI 11697 +  
UNI/PdR 66:2019

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
<b>PRS13</b>	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Professionista certificato da IMQ</i>

**Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione**

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ.

IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

**IMQ**Schema di  
Certificazione  
IMQ-TECVIE

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
<b>PRS14</b>	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Operatore certificato da IMQ</i>

**Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione**

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ.

IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

**IMQ**

UNI 11716

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
<b>PRS15</b>	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Professionista certificato da IMQ</i>

**Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione**

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ.

IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.



Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS17	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Professionista certificato da IMQ</i>

#### **Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione**

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ.  
IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

# ARTICOLO 5 - Marchi relativi a certificazione imprese installatrici e verifiche impianti

## 5.1 DOVE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

I marchi IMP01, IMP02 e IMP03 possono essere utilizzati, riferendosi esclusivamente all'ambito di validità della certificazione ottenuta, su carta intestata, biglietti da visita, siti Internet, personalizzazione vetture, insomma su tutta la documentazione o il materiale promozionale inerente alla propria attività purché ciò avvenga in maniera veritiera e completa dei dati relativi allo specifico schema di certificazione.

I marchi IMP04 e IMP05, relativi alla verifica da parte di IMQ di impianti ascensori ed elettrici di messa a terra, possono essere utilizzati in riferimento agli impianti verificati (ad esempio attraverso etichette adesive da applicare nella cabina ascensore o nell'armadio di controllo dell'impianto di messa a terra).

## 5.2 COME VANNO RIPRODOTTI

Il Cliente IMQ potrà usare il marchio "IMP01", "IMP02" e "IMP03" solo:

- con il nome dell'impresa certificata;
- con il numero di identificazione del certificato (opzionale);
- con il riferimento allo schema a cui la certificazione fa riferimento;
- in relazione all'unità operativa certificata dell'organizzazione.

Il Cliente IMQ potrà usare il marchio "IMP04" e "IMP05" solo:

- in riferimento all'impianto verificato e relativamente all'attività di verifica periodica.
- **Dimensioni:** i marchi possono essere riprodotti nella dimensione desiderata, permettendone sempre la perfetta leggibilità, senza alterare le proporzioni tra base e altezza.



- **Colori:** i marchi possono essere riprodotti a colori (nei colori specificati accanto a ogni marchio) in bianco/nero, nei retini di nero (grigi), in negativo.



Le indicazioni riportate all'Articolo 1 del presente Regolamento sono parte integrante delle indicazioni d'uso qui riportate



IMPRESA CERTIFICATA ••••►  
IMQ-AIR  
Livello di prestazione xxx

Codice	Denominazione	Colore
IMP01	IMQ-AIR	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

#### Inserimento riferimento schema certificazione

L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E AL LIVELLO DI PRESTAZIONE IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

**Impresa** IMPRESE CHE EROGANO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA (PREVENTIVA) E RIPARAZIONE, APPLICATI AD IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE E RAPINA



IMPRESA CERTIFICATA ••••►  
IMQ-AIRVIDEO  
Livello di prestazione xxx

Codice	Denominazione	Colore
IMP01/B	IMQ-AIRVIDEO	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

#### Inserimento riferimento schema certificazione

PER L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE, VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO IMP01.

**Impresa** IMPRESE CHE EROGANO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA (PREVENTIVA) E RIPARAZIONE, APPLICATI AD IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE E RAPINA E VIDEOSORVEGLIANZA



IMPRESA CERTIFICATA  
IMQ-AIE ••••••••►

Codice	Denominazione	Colore
IMP02	IMQ-AIE	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

#### Inserimento riferimento schema certificazione

L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

**Impresa** IMPRESE INSTALLATRICI E MANUTENTRICI DI IMPIANTI ANTINCENDIO



CENTRO DI MONITORAGGIO  
E DI RICEZIONE ALLARME •••►

EN 50518  
DM 269/2010  
DM 115/2014

Disciplinare Capo Polizia  
24.02.2015

Codice	Denominazione	Colore
IMP03	IMQ Sistemi di Sicurezza	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

#### Inserimento riferimento schema certificazione

PER L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA E ALLA NORMA DI CERTIFICAZIONE, VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO IMP02.

**Impresa** CENTRALI DI TELESORVEGLIANZA



Impianto periodicamente verificato da  
IMQ Organismo Notificato 0051

Codice	Denominazione	Colore
IMP04	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

### Inserimento riferimento impianto e verifica

L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO PERIODICAMENTE VERIFICATO DA IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impianto **ASCENSORE**



Impianto elettrico di messa a terra  
periodicamente verificato da IMQ  
Organismo Abilitato ai sensi  
del D.P.R. 462/2001

Codice	Denominazione	Colore
IMP05	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

### Inserimento riferimento impianto e verifica

L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO PERIODICAMENTE VERIFICATO DA IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impianto **ELETRICO MESSA A TERRA**



DPR 146/2018  
Reg. 2015/2067

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
IMP06	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Impresa qualificata, certificato da IMQ</i>

### Dove inserire il riferimento alla norma

L'INSERIMENTO DELLA NORMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impresa

**IMPRESE AUTORIZZATE A SVOLGERE ATTIVITÀ SU APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA**



DPR 146/2018  
Reg. 304/2008

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
IMP07	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	<i>Impresa qualificata, certificato da IMQ</i>

### Dove inserire il riferimento alla norma

L'INSERIMENTO DELLA NORMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impresa

**IMPRESE AUTORIZZATE A SVOLGERE ATTIVITÀ SU IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI ESTINTORI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA**



## ARTICOLO 6 - Altri Marchi



Denominazione	Sito Internet	Abbinamento con marchi rilasciati da IMQ
<b>ACCREDIA</b>	<a href="http://www.accredia.it/documento/rg-09-rev-10-regolamento-per-lutilizzo-del-marchio-accredia/">www.accredia.it/documento/rg-09-rev-10-regolamento-per-lutilizzo-del-marchio-accredia/</a>	Il logo Accredia può (facoltativamente) essere usato <u>solo da parte dei Clienti IMQ in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento ACCREDIA</u> , congiuntamente al marchio concesso da IMQ e nel rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", che qui s'intende integralmente richiamato.




Denominazione	Sito Internet	Abbinamento con marchi rilasciati da IMQ
<b>UNI</b>	<a href="http://www.uni.com">www.uni.com</a>	Il professionista certificato secondo la UNI 11697 + UNI/PdR 66:2019 riceverà da IMQ un certificato riportante il logo UNI abbinato al logo IMQ (logo PRS13 del presente Regolamento) e al logo Accredia.



Denominazione	Settore	Sito Internet
<b>G-MARK</b>	Apparecchi bassa tensione:	sito GSO: <a href="https://www.gso.org.sa/en/">https://www.gso.org.sa/en/</a>

IL GSO CONFORMITY TRACKING SYMBOL È COMPOSTO DAL **G-MARK** + IL **QR CODE** (VEDI ESEMPIO INDICATIVO QUI SOTTO)  
IL GSO CONFORMITY TRACKING SYMBOL VA RIPRODOTTO **OBBLIGATORIAMENTE\*** SUL PRODOTTO, SULL'IMBALLO, E - SU BASE VOLONTARIA - SULLA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.

\* ECCEZIONI SONO PREVISTE DAL REGOLAMENTO NEL CASO IN CUI LA DIMENSIONE DEL PRODOTTO NON CONSENTA LA RIPRODUZIONE DEL SIMBOLO NEI TERMINI QUI SOTTO INDICATI

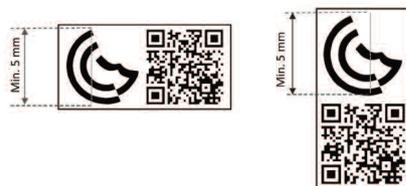

elettrodomestici, prese e spine

link manuale in inglese uso logo (doc. ufficiale): <https://bit.ly/3eMZGzq>

link sintesi utilizzo (lingua italiana): <https://bit.ly/2Uc3jaf>



Denominazione	Settore	Sito Internet
<b>IECEx</b>	Apparecchiature in atmosfere potenzialmente esplosive	<a href="http://www.iecex.com/operational_manuals.htm">http://www.iecex.com/operational_manuals.htm</a>



Denominazione	Settore	Sito Internet
<b>INCERT</b>	Apparecchi antintrusione	<a href="http://www.incert.be/fr/informations-pratiques.html">www.incert.be/fr/informations-pratiques.html</a>



Denominazione	Settore	Sito Internet
<b>LOVAG-IMQ</b>	Apparecchi bassa tensione	<a href="http://www.lovag.net">www.lovag.net</a>



Denominazione	Settore	Abbinamento con marchio CSQ
<b>CISQ</b>	Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001	<p>Il marchio CISQ può essere utilizzato solo congiuntamente al marchio "CSQ"(SG01) e/o "CSQ-ECO" (SG02) e/o "CSQ-H&amp;S"(SG03) ponendolo alla destra di essi e rispettando le stesse condizioni menzionate all'articolo 3 del presente Regolamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con dimensioni mai superiori a quelle dei marchi "CSQ";</li> <li>- senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità e non inficino la perfetta leggibilità dei marchi "CSQ");</li> <li>- nel pantone 5555-V oppure in bianco/nero</li> </ul>



Denominazione	Settore	Abbinamento con marchio CSQ
<b>IQNET</b>	Sistemi di Gestione	<p>Il marchio IQNet può essere utilizzato solo congiuntamente al marchio "CSQ"(SG01) e/o "CSQ-ECO" (SG02) e/o "CSQ-H&amp;S"(SG03) ponendolo alla destra di essi e rispettando le stesse condizioni menzionate all'articolo 3 del presente Regolamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con dimensioni mai superiori a quelle dei marchi "CSQ";</li> <li>- senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità e non inficino la perfetta leggibilità dei marchi "CSQ");</li> <li>- nel pantone blu 661C oppure in bianco/nero</li> </ul>

# ADDENDUM per l'utilizzo del marchio ICILA

## Il marchio ICILA si applica solo alle certificazioni di sistema di gestione già rilasciate con il brand "ICILA"

A integrazione di quanto riportato negli Art. 1, 3 e 6, di seguito si specificano le regole particolari che si applicano alle sole certificazioni di sistema di gestione già rilasciate con il brand "ICILA" alle quali sono associati dei loghi specifici abbinati all'uso dei loghi IQNet.

### COLORE

Il Marchio di Certificazione ICILA può essere riprodotto sia a colori che in bianco e nero, in versione monocromatica in nero o, infine, in scala di grigio. Per la riproduzione a colori o in bianco e nero è necessario riferirsi alle indicazioni di seguito riportate. Per la riproduzione monocromatica è possibile utilizzare il nero in percentuali non inferiori al 50%. Non è consentito in alcun modo l'utilizzo dei Marchi di Certificazione in colori diversi da quelli indicati.

#### VERDE SCURO

C 70 - M 0 - Y 100 - K 40  
R 57 - G 124 - B 35  
Pantone: 364C

#### VERDE CHIARO

C 30 - M 10 - Y 35 - K 0  
R 192 - G 207 - B 179  
Pantone: 35% 364C

#### NERO

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100  
R 0 - G 0 - B 0

Riproduzione a colori e in bianco e nero



Riproduzione monocromatica in nero o scala di grigio



Per garantire una corretta leggibilità, il Marchio di Certificazione ICILA, in tutte le sue versioni e combinazioni, può essere **utilizzato solo in positivo su fondi bianchi**. **Non è consentita la riproduzione in positivo su fondi non bianchi. Non è consentita la riproduzione in negativo in nessun caso.** Nel caso in cui si Regolamento per l'uso del marchio di certificazione debba applicare il Marchio su una superficie nera, colorata o fotografica è possibile applicare una superficie bianca sotto di esso per aumentarne la leggibilità; tale superficie deve estendersi oltre il Marchio almeno tanto quanto prevede l'area di respiro, ovvero un'area entro la quale non possono essere inseriti altri elementi grafici o testuali, che corrisponde a due volte lo spessore del cerchio più esterno.

### DIMENSIONI MINIME


Per garantire la corretta visibilità del Marchio di Certificazione ICILA ed in particolare delle norme su di esso indicate, il Marchio non può essere riprodotto con un diametro inferiore ai 20 mm. Se ciò non fosse possibile per motivate questioni di ingombro e proporzione, è possibile riprodurre il Marchio anche in dimensioni inferiori ai 20mm, riportando sotto di esso la norma o le norme per cui l'organizzazione è certificata, che sono quelle indicate sulla circonferenza esterna verde del Marchio stesso.



**ABBINAMENTO  
CON IL MARCHIO  
ACCREDIA**

Le Organizzazioni alle quali è stato rilasciato un certificato accreditato, hanno facoltà di riprodurre il Marchio ACCREDIA accanto al Marchio ICILA solo in riferimento agli schemi accreditati mentre non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA senza l'abbinamento ad un Marchio ICILA.

Il Marchio ACCREDIA deve sempre essere posto a sinistra del Marchio ICILA e non può essere riprodotto con base inferiore ai 10 mm. Il Marchio ICILA a colori va affiancato ai Marchio ACCREDIA a colori, negli altri casi va affiancato al Marchio ACCREDIA in versione monocromatica nera.

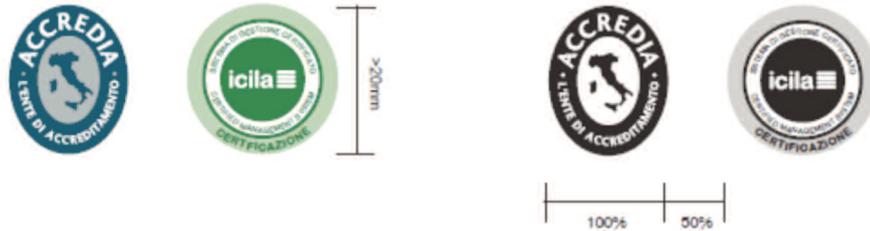

**ABBINAMENTO  
CON I MARCHI  
CISQ E IQNET**

Il marchio ICILA può essere accostato ai marchi della Federazione CISQ (Certificazione Italiana Sistemi Qualità) e del network internazionale IQNet, dei quali IMQ è membro.

Il Marchio combinato ICILA-CISQ/IQNet può essere ingrandito o ridotto, mantenendo le proporzioni, con le indicazioni dimensionali qui sotto specificate. Qualora l'organizzazione certificata intendesse riprodurre oltre al Marchio combinato ICILA-CISQ/IQNet anche il Marchio ACCREDIA, quest'ultimo deve essere posto sempre a sinistra del Marchio ICILA, rispettando le distanze e le proporzioni riportate nel regolamento ACCREDIA e indicate nel paragrafo precedente.

Il Marchio ICILA a colori va affiancato ai Marchi CISQ e IQNet a colori, mentre negli altri casi va affiancato ai Marchi CISQ e IQNet così come negli abbinamenti qui sotto mostrati. L'utilizzo dei Marchi CISQ e IQNet è regolamentato da Procedure specifiche, per il rispetto delle quali è fatto obbligo alle organizzazioni certificate di attenersi ai modelli di affiancamento qui sotto riportati.

**LOGHI ICILA COMBINATI  
CON CISQ-IQNET**



**ABBINAMENTI NON CONCESSI**



COME RICHIEDERE I FILE DEI MARCHI IMQ:  
**<http://www.imq.it/it/richiestamarchi>**

